

# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

## LÍNEA DECORATIVA

### Látex



## ATENCIÓN AL CLIENTE



**989 310 402**   
**(01) 619 4500**  
**anexo 1100**



# LÁTEX CLASSIC DECORLAST



**ANYPSA®**



LÁTEX - ACABADOS



**ACABADO:** Mate  
**SECADO TACTO:** 30 - 60 minutos  
**SECADO DURO:** 4 horas  
**APLICACIÓN:** Brocha - rodillo

**REPINTADO:** 4 horas  
**RENDIMIENTO:** 62 m<sup>2</sup> / gl.

## DILUCIÓN:

Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 10% con agua potable.

Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 25% con agua potable.



**PÍDELO  
¡AQUÍ!**



# LÁTEX ULTRA PREMIUM SATINLAST



LÁTEX - ACABADOS



**ACABADO:** Satinado  
**SECADO TACTO:** 2 - 4 horas  
**SECADO DURO:** 24 horas  
**APLICACIÓN:** Brocha - rodillo

**REPINTADO:** 6 horas  
**RENDIMIENTO:** 59 m<sup>2</sup> / gl.

## DILUCIÓN:

Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 10% con agua potable.

Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 25% con agua potable.



**PÍDELO  
¡AQUÍ!**



# LÁTEX PREMIUM DURAKOLOR



LÁTEX - ACABADOS



**ACABADO:** Mate  
**SECADO TACTO:** 1 - 2 horas  
**SECADO DURO:** 24 horas  
**APLICACIÓN:** Brocha - rodillo

**REPINTADO:** 6 horas  
**RENDIMIENTO:** 52 m<sup>2</sup> / gl.

## DILUCIÓN:

Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 10% con agua potable.

Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 25% con agua potable.



**PIDELO  
¡AQUÍ!**



# LÁTEX SUPERIOR MASTERLAST



**ANYPSA**

BUENA  
BROCHABILIDAD



BAJO  
OLOR

FÁCIL  
APLICACIÓN



LÁTEX - ACABADOS

18L

1GL

**ACABADO:** Mate  
**SECADO TACTO:** 1 - 2 horas  
**SECADO DURO:** 24 horas  
**APLICACIÓN:** Brocha - rodillo

**REPINTADO:** 6 horas  
**RENDIMIENTO:** 40 m<sup>2</sup> / gl.


## DILUCIÓN:

Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 10% con agua potable.

Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 25% con agua potable.



**PÍDELO  
¡AQUÍ!**

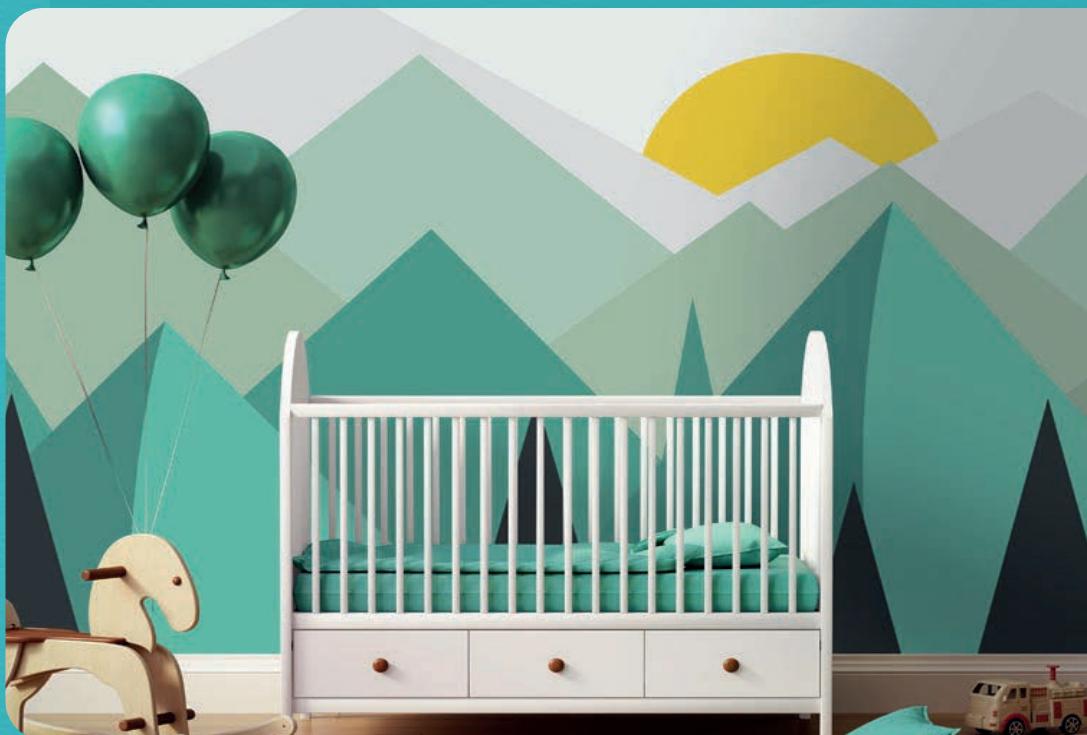

# ABRILLANTADOR SUPERIOR

**ANYPSA**<sup>®</sup>



ACABADO  
BRILLANTE



APLICABLE  
EN LADRILLO



ACABADO Y PROTECCIÓN

**1GI**

**ACABADO:** Brillante  
**SECADO TACTO:** 1 - 2 horas  
**SECADO DURO:** 4 - 6 horas  
**APLICACIÓN:** Brocha - rodillo

**REPINTADO:** 6 horas  
**RENDIMIENTO:** 38 m<sup>2</sup> / gl.

## DILUCIÓN:

Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 25% con agua potable.

Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 10% con agua potable.



**PÍDELO  
¡AQUÍ!**



# ATTACK PROTECCIÓN



ACABADO Y PROTECCIÓN



**ACABADO:** Semi brillante  
**APLICACIÓN:** Brocha - rodillo

Producto elaborado a base de resinas acrílicas estirenadas, especialmente diseñado para superficies de cemento frotachado.

### USOS:

Se emplea para controlar la humedad y retardar la salida del salitre.


### DILUCIÓN:

Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 25% con agua potable.

Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 10% con agua potable.



**PIDELO  
¡AQUÍ!**

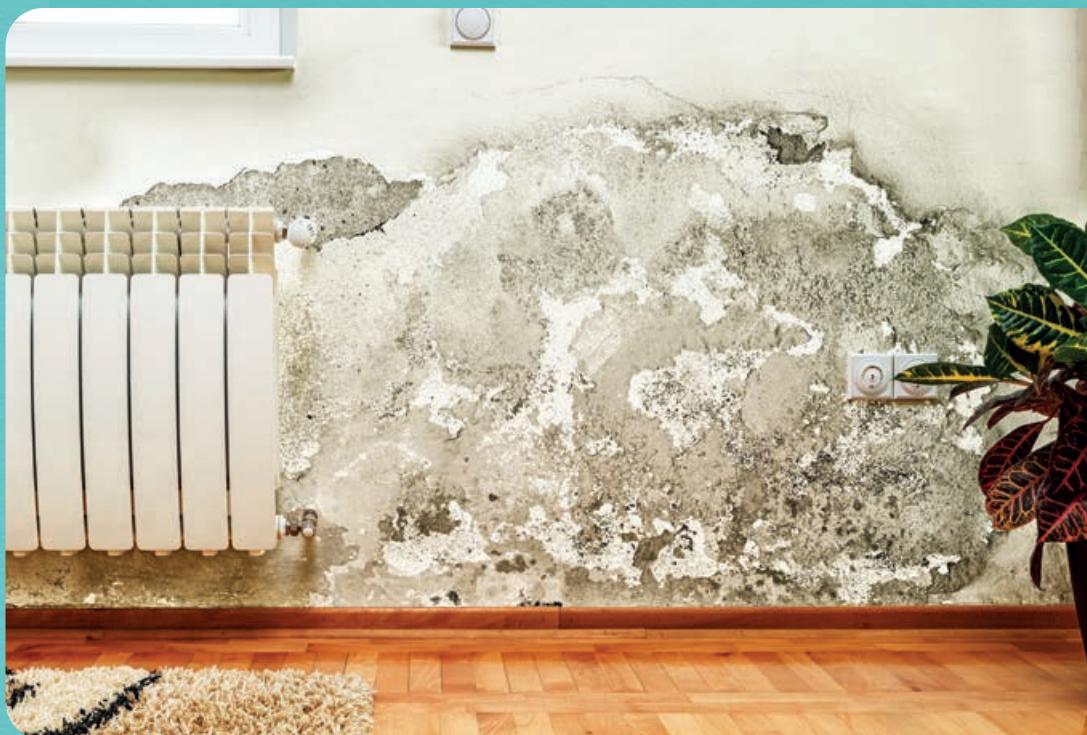

# SELLADOR ACRÍLICO IMPRIMANTE



ESPECIALISTAS  
EN TAPA  
POROS



SUPERFICIE  
LISA



ALTO PODER  
CUBRIENTE

BASES

55  
GI

18L

1GI

**ACABADO:** Mate  
**SECADO TACTO:** 1 - 2 horas  
**SECADO DURO:** 24 horas  
**APLICACIÓN:** Brocha - rodillo

**REPINTADO:** 6 horas  
**RENDIMIENTO:** 38 m<sup>2</sup> / gl.

## DILUCIÓN:

Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 25% con agua potable.

Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 10% con agua potable.



PÍDELO  
¡AQUÍ!



# ACRÍLICO PASTA MURAL



BASES

55  
GL

18L

1GL

**ACABADO:** Mate  
**SECADO TACTO:** 2 - 3 horas  
**SECADO DURO:** 24 horas  
**APLICACIÓN:** Plancha - Espátula

**REPINTADO:** 6 horas  
**RENDIMIENTO:** 33 m<sup>2</sup> / gl.

## DESCRIPCIÓN:

Producto de relleno de alta viscosidad, de aspecto pastoso elaborado a base de resina acrílica esterificada, cargas especiales, libre de preservantes mercuriales, para alisar superficies estucadas, yeso y de yeso - cartón.



**PÍDELO  
¡AQUÍ!**



# SELLADOR ACRÍLICO



BASES

**ACABADO:** Brillante  
**SECADO TACTO:** 20 - 30 minutos  
**SECADO DURO:** 3 - 4 horas  
**APLICACIÓN:** Brocha - rodillo, pistola o equipo de aspersión

**REPINTADO:** 3 horas  
**RENDIMIENTO:** 80 - 90 m<sup>2</sup> / gl.

## DILUCIÓN:

Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 12.5% con agua potable.

Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 25% con agua potable.

El producto se puede diluir con agua potable cuando se aplica con pistola o equipo de aspersión debe diluirse máximo un 50% con agua potable.



**PÍDELO  
¡AQUÍ!**



# SELLADOR CLÁSICO



**ANYPSA®**

BUENA  
IMPERMEABILIDAD



EXCELENTE  
SELLADO



FÁCIL  
APLICACIÓN



BASES

**18L**

**1GL**

**ACABADO:** Brillante  
**SECADO TACTO:** 30 - 60 minutos  
**SECADO DURO:** 4 - 6 horas  
**APLICACIÓN:** Brocha - rodillo

**REPINTADO:** 4 horas  
**RENDIMIENTO:** 33 m<sup>2</sup> / gl.

## DILUCIÓN:

Cuando se aplica con brocha la pintura debe diluirse máximo un 50% con agua potable.


Cuando la aplicación sea con rodillo la pintura debe diluirse máximo un 25% con agua potable.



**PÍDELO  
¡AQUÍ!**



# MASILLA CONSTRUCPLACK DRYWALL

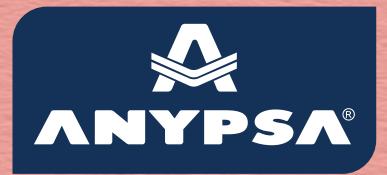

DRYWALL



**ACABADO:** Mate  
**SECADO TACTO:** 2 - 4 horas  
**SECADO DURO:** 24 horas  
**APLICACIÓN:** Espátula

**REPINTADO:** 4 horas  
**RENDIMIENTO:** 10 - 12 m<sup>2</sup> / 6 kg.

## USOS:

- Para acabados de juntas de planchas de yeso.
- Para reparar grietas o parchar fisuras en planchas.
- Para texturizar superficies.
- Para colocar cintas y retocar el acabado de juntas




**PÍDELO  
¡AQUÍ!**



# TEMPLE FINO SINO - LAST



TEMPLES



**ACABADO:** Mate  
**SECADO TACTO:** 1 - 2 horas  
**SECADO DURO:** 24 horas  
**APLICACIÓN:** Brocha - rodillo - Plancha

**RENDIMIENTO:** 5 - 6 m<sup>2</sup> / kg.

## USOS:

Muros de concreto, aplanados de yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento.

## DESCRIPCIÓN:

Producto de relleno elaborado a base de resina acrílica estirenada, carbonatos, libre de preservantes mercuriales.



**PÍDELO  
¡AQUÍ!**



# TEMPLE SUPERIOR MAESTRAZO



**ANYPSA®**



TEMPLES



**ACABADO:** Mate  
**SECADO TACTO:** 1 - 2 horas  
**SECADO DURO:** 24 horas  
**APLICACIÓN:** Brocha - rodillo -  
Plancha

**RENDIMIENTO:** 4 - 5 m<sup>2</sup> / kg.

## USOS:

Muros de concreto, aplanados de yeso nuevo o repintado, ladrillo, materiales compuestos con cemento.

## DESCRIPCIÓN:

Producto de relleno elaborado a base de resina acrílica estirenada, carbonatos, libre de preservantes mercuriales.



**PIDELO  
¡AQUÍ!**



# CERA EN PASTA



**ANYPSA®**

HERMOSO BRILLO

FÁCIL APLICACIÓN

PROTECCIÓN DURADERA

1GI

CERA

**ACABADO:** Brilloso  
**SECADO TACTO:** 10 - 15 minutos  
**ABRILLANTADO:** Lustre manualmente o con lustradora.

**RENDIMIENTO:** Amarillo - neutral  
**COLORES:** rojo - negro - verde

## USOS:

En pisos de parquet, piso de cemento pulido con o sin ocre, losetas y mayólicas, piso de mármol, terrazos, pisos cerámicos y muebles de madera.

## DESCRIPCIÓN:

Producto elaborado a base de ceras, parafinas y disolventes alifáticos.



**PIDELO ¡AQUÍ!**

